


TZ-1015 アクリルジオラマ (M)

155×200mm

- クライアント :
- デザインサイズ : W00mm
版下原寸サイズ

※台座は30x30mm以上で作成してください。
※パーツ数目安 : 台座×1、本体1~4個まで

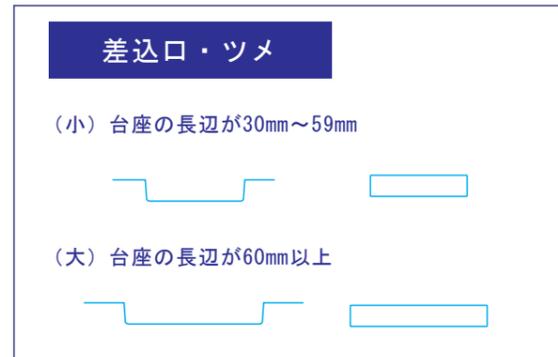

仕上がり最大サイズ



入稿データ制作上の注意点

- レイヤーは **カットライン/デザイン/白版** に分かれた状態で作成してください。
※本テンプレートのレイヤーは削除・併合などせずに、すべて残したままご入稿ください。
- デザインは **カラーモードCMYK** で作成してください。
- デザインは **カットラインから2mm以上あけて** 作成してください。
- 文字は**アウトライン化** をしてください。
- スウォッチや効果は必ず **分割・拡張** または **ラスタライズ** をしてください。
- 画像は **埋め込み** にしてください。
- 埋め込み画像解像度 : カラー画像/実寸350dpi以上、白引き用画像/実寸300dpi以上
- 「デザイン」レイヤーに含まれる白は印刷されません。**白は「白版」レイヤーに作成してください。**



●白版の作成方法●

- 白版は必ず**「白版」レイヤーに作成**してください。
 - 白版は **K100%** で作成してください。
 - 白版は**デザインより0.15mm (3px) 細らせて**ください。
- ※アクリル板は透明なため、白版を作成しない部分は透けた仕上がりになります。


白版作成例 :



●カットラインの作成方法●

- カットラインは必ず**「カットライン」レイヤーに作成**してください。
- カットラインはIllustratorのパスデータで、**シアン100%**で作成してください。
- カットラインは **差込口とツメを含めて 仕上がり最大サイズ (マゼンタの枠)** 内で作成してください。
- カットラインの**間隔は6mm以上**空けてください。
- 差込口とツメのパスはサイズや形状を変更しないで**ください。スタンドが差し込めない、自立しない原因となります。
- 鋭角 (とがった角) のカットラインは作成できません。**必ず曲線 (角丸0.7mm以上)** で作成してください。
- カットラインはできる限り**パス数の少ない**ならかな線にすると、きれいに仕上がります。

カットラインデータ作成例 :

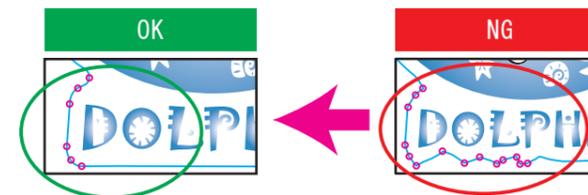

※アクリル板の特性上

NG例のように複雑なデザインは、仕上がりのがたつきや商品破損の原因になります。
また尖った部分はケガの原因にもなります。
全体的に丸みがあるならかな線にすると仕上がりがきれいです。

●作成サイズ例

カットライン (外側)



●制作例

